

# Mazic Prime 1560

Mazic Prime es un POS que refleja activamente las necesidades de clientes de gama alta, incorporando un dissipador de calor mejorado y un diseño más delgado. Los biseles de las pantallas de 15,6 pulgadas son más delgados y la interfaz ha sido diseñada para ser más completa, permitiendo la conexión de varios puertos USB, lo que lo convierte en un POS optimizado para el sector de servicios y con una excelente relación calidad-precio.




# Características



## CPU Intel de 13.ª generación

- Rendimiento aún más mejorado.
- Sistema POS para el sector minorista.

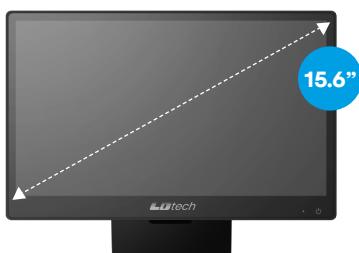

## Pantalla táctil brillante y nítida

- TFT LCD de 15,6" con retroiluminación LED.
- Pantalla táctil PCAP de alta precisión.



## Plegable, soporte con bisagra doble

- Ajuste del ángulo según el usuario.
- Al plegarse, reduce su volumen, facilitando el almacenamiento y transporte.



## Bisel más delgado

- Diseño de pantalla elegante.
- Maximiza el uso de la pantalla de tu monitor.



## Diversos puertos I/O

- Expansión de varios puertos USB.



## Soporte para diversas opciones

- Segunda pantalla, pantalla para clientes, MSR, lector de huellas, etc.

## Sistema

Procesador	Intel® Core™ i5-1335U. (1.30 GHz)
Conjunto de chip	Intel® Alder Lake-P, 13th Gen Intel(R) Core (TM) i5-1335U (1.30 GHz).
Memoria	16 GB estándar (máx. 32 GB). DDR4 3200 MT/s. 1 Socket SODIMM.
Almacenamiento	<b>Formato:</b> NVMe M.2 2242-D2-M (sin límite de capacidad). <b>Cantidad instalable:</b> hasta 2 unidades. <b>Configuración de fábrica:</b> NVMe M.2 2242 512 GB x1.
RAID	RAID 0,1
Sistemas operativos	Windows 11 LTSC 24H2.
Audio	Códec de audio HD.
TPM	No incluido.

## Display

Tipo	LCD TFT de 15,6", retroiluminación LED.
Resolución	1920 x 1080
Brillo	300 cd/m <sup>2</sup> (typ).
Pantalla táctil	Táctil capacitiva proyectada con tratamiento AF.

## Interface

Pantalla	1 x DisplayPort (mDP).
USB	USB 3.0 x2. USB 2.0 x4. USB Tipo C x1.
Serial	3 puertos COM. COM1 reservado para MSR/SCR (solo TX/RX). COM2 reservado para CDP (solo TX/RX). COM3 RJ-45 (señal completa).
Puerto de cajón monedero	1 x RJ-11 (GPIO con circuito integrado).
Red local	1 x Ethernet Gigabit (RJ-45).
WiFi / Bluetooth	Wireless LAN 802.11ac.
Puertos de audio	1 x salida de línea (estéreo).
Alimentación	Adaptador de corriente 12 V, 5 A (conector tipo C).
Ranura SD	No incluida.

## Condiciones físicas y ambientales

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 60°C con 10% a 90% de humedad.
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 80°C con 10% a 90% de humedad.
Dimensiones (An x Prof x Al)	368 x 230 x 395 mm.
Dimensiones del embalaje (An x Prof x Al)	485 x 150 x 325 mm.
Peso neto	5.5 kg (12.13 lbs)
Peso del embalaje	6.0 kg (13.23 lbs)
Certificación	CE, FCC, KC.
Color	Negro.
Display opcional	Pantalla secundaria de 10,1 pulgadas (1280 × 800).
Altavoz	1 x 1 W (mono).