MAZIC

Presentamos el nuevo sistema de punto de venta de alta gama MAZIC®, totalmente refinado, que adopta un diseño moderno y simple .

Características

Mantenimiento rápido y sencillo.

Plegable, bisagras dobles.

Alto rendimiento



Bisel ultrafino.

Sistema	
Procesador	Procesador Intel® Core™ i5 de 12ª generación. Caché de 12 M, hasta 4,40 GHz.
Conjunto de chip	Intel® Alder Lake-P
Memoria	16 GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM (Max. 32GB)
Almacenamiento	1. Factor de forma NVMe M.2 2242-D2-M (sin límite de capacidad). 2. Cantidad montable: Se pueden instalar hasta 2 unidades. *Valor predeterminado de fábrica: NVMe M.2 2242 512GB x 1
RAID	RAID 0,1
Sistemas operativos	Windows 11 IoT Enterprise LTSC.
Audio	Códec de audio HD

Rendimiento superior

Segunda pantalla: 10.1" (1280 x 800)
(Opcional)

Display / Interface

15.6"

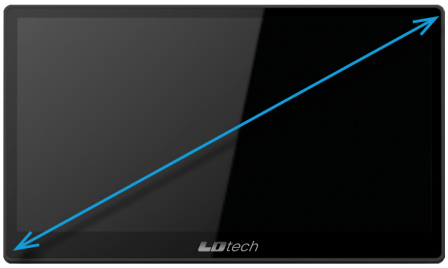

Display

Tipo	LCD TFT de 15,6", retroiluminación LED.
Resolución	1920 x 1080
Brillo	300 cd/m² (typ).
Pantalla táctil	Táctil capacitivo proyectado, AF.

Interface

Display	Puerto de pantalla x 1 (MiniDP).
USB	Externo 8. Frontal 2 (USB 2.0 x 2). Trasero 2 (USB 2.0 x 2). Parte posterior 4 (USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2). 3 internos (USB 2.0 x 3, reservado para MSR/SCR, huella digital).
Serial	Externo 2 Trasero 1 (COM2 MiniDP, solo TX/RX, reservado para CDP). Parte posterior 1 (COM3 RJ45, señal completa). Interno 1 (COM1 Pogo, solo TX/RX, reservado para MSR/SCR).
Puerto de cajón monedero	RJ12 x 1 (circuito integrado GPIO).
I/O opcional	External 2 Stand 2 (USB 2.0 x 2).
Red local	Gigabit Ethernet x 1, RJ45.
Audio	Línea de salida x 1.
Entrada de corriente continua (DC-IN)	USB tipo C.
Fuente de alimentación	Adaptador 12 V, 5 A (enchufe tipo C).

Físico y ambiental / Opciones y periféricos

Físico y ambiental

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 60°C con una humedad del 10% al 90%.
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 80°C con una humedad del 10% al 90%.
Dimensiones (An x Pr x Al)	(An) 368 x (Pr) 230 x (Al) 351 (mm), (An) 14,4 x (Pr) 9,0 x (Al) 13,8 (pulgadas).
Dimensiones del embalaje (An x Pr x Al)	(An) 495 x (Pr) 325 x (Al) 150 (mm) / (An) 19,5 x (Pr) 12,3 x (Al) 5,9 (pulgadas).
Peso neto	4200 g / 9,25 libras.
Peso del embalaje	5500 g / 12,12 libras.
Certificación	CE, FCC, KC.
Color	Negro.

Opciones y periféricos

Segunda pantalla	Pantalla LCD de 10,1" (1280 x 800), no táctil.
Caja de I/O externa	USB 2.0 *2 (Opción de fábrica). **Opción 1:** USB 2.0 con alimentación de 12 V x2 / USB 2.0 con alimentación de 24 V x1 / RJ45 x 2 (señal completa). **Opción 2:** USB 2.0 con alimentación de 12 V x1 / USB 2.0 con alimentación de 24 V x1 / USB 2.0 x 2 / RJ45 x 2 (señal completa). **Opción 3:** USB 2.0 x1 con alimentación de 12 V / USB 2.0 x 4 / RJ45 x 2 (señal completa). **Opción 4:** USB 2.0 x 6 / RJ45 x 2 (señal completa). Se puede conectar una opción a la vez.
Almacenamiento	NVMe M.2 de 512GB.
Lector de banda magnética	Cumple con la norma ISO 7811, compatible con pistas 1, 2 y 3.
Lector de tarjetas inteligentes	EMV nivel 1.
Dallas	Lector ibutton de Dallas.
Huella dactilar	Sí.
Kit de montaje en pared	Compatible con VESA, 75 x 75 (mm), 100 x 100 (mm).
Parlante	1 x 1 W (mono).
WiFi / Bluetooth.	1. Módulo combinado, SMT (opción de fábrica).
TPM	Soporte

**Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.*