

Mazic Prime 1560

Mazic Prime es un POS que refleja activamente las necesidades de clientes de gama alta, incorporando un disipador de calor mejorado y un diseño más delgado. Los bisel de las pantallas de 15,6 pulgadas son más delgados y la interfaz ha sido diseñada para ser más completa, permitiendo la conexión de varios puertos USB, lo que lo convierte en un POS optimizado para el sector de servicios y con una excelente relación calidad-precio.




Características



CPU Intel de 13.ª generación

- Rendimiento aún más mejorado.
- Sistema POS para el sector minorista.

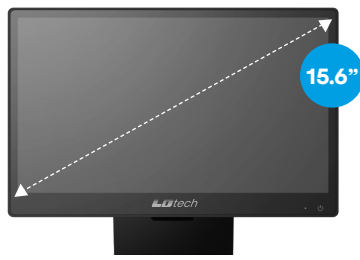

Pantalla táctil brillante y nítida

- TFT LCD de 15,6" con retroiluminación LED.
- Pantalla táctil PCAP de alta precisión.



Plegable, soporte con bisagra doble

- Ajuste del ángulo según el usuario.
- Al plegarse, reduce su volumen, facilitando el almacenamiento y transporte.



Bisel más delgado

- Diseño de pantalla elegante.
- Maximiza el uso de la pantalla de tu monitor.



Diversos puertos I/O

- Expansión de varios puertos USB.



Soporte para diversas opciones

- Segunda pantalla, pantalla para clientes, MSR, lector de huellas, etc.

Sistema

Procesador	Intel® Core™ i5-1335U. (1.30 GHz)
Conjunto de chip	Intel® Alder Lake-P, 13th Gen Intel(R) Core (TM) i5-1335U (1.30 GHz).
Memoria	16 GB estándar (máx. 32 GB). DDR4 3200 MT/s. 1 Socket SODIMM.
Almacenamiento	Formato: NVMe M.2 2242-D2-M (sin límite de capacidad). Cantidad instalable: hasta 2 unidades. Configuración de fábrica: NVMe M.2 2242 512 GB x1.
RAID	RAID 0,1
Sistemas operativos	Windows 11 IoT Enterprise LTSC.
Audio	Códec de audio HD.
TPM	No incluido.

Display

Tipo	LCD TFT de 15,6", retroiluminación LED.
Resolución	1920 x 1080
Brillo	300 cd/m ² (typ).
Pantalla táctil	Táctil capacitiva proyectada con tratamiento AF.

Interface

Pantalla	1 x DisplayPort (mDP).
USB	USB 3.0 x2. USB 2.0 x4. USB Tipo C x1.
Serial	3 puertos COM. COM1 reservado para MSR/SCR (solo TX/RX). COM2 reservado para CDP (solo TX/RX). COM3 RJ-45 (señal completa).
Puerto de cajón monedero	1 x RJ-11 (GPIO con circuito integrado).
Red local	1 x Ethernet Gigabit (RJ-45).
WiFi / Bluetooth	Wireless LAN 802.11ac.
Puertos de audio	1 x salida de línea (estéreo).
Alimentación	Adaptador de corriente 12 V, 5 A (conector tipo C).
Ranura SD	No incluida.

Condiciones físicas y ambientales

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 60°C con 10% a 90% de humedad.
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 80°C con 10% a 90% de humedad.
Dimensiones (An x Prof x Al)	368 x 230 x 395 mm.
Dimensiones del embalaje (An x Prof x Al)	485 x 150 x 325 mm.
Peso neto	5.5 kg (12.13 lbs)
Peso del embalaje	6.0 kg (13.23 lbs)
Certificación	CE, FCC, KC.
Color	Negro.
Display opcional	Pantalla secundaria de 10,1 pulgadas (1280 × 800).
Altavoz	1 x 1 W (mono).

Segunda pantalla: 10.1" (1280 x 800)
(Opcional)

